




# ECO-STORES.FR

Gamme

## ENROULEUR interieur

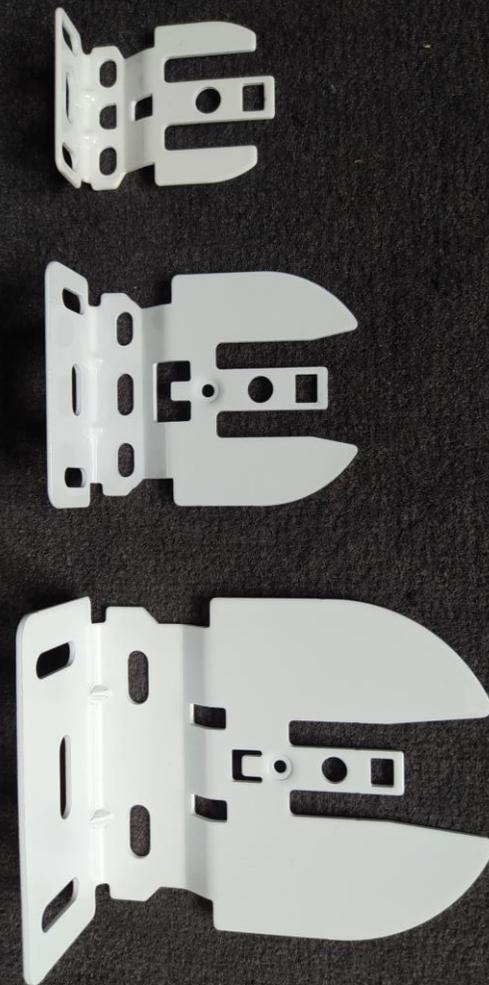

Le spécialiste du store sur mesure

**ECO-STORES**

Tube aluminium dia 25 a 50mm

Manœuvre: électrique/ chaînette metal/ manivelle

Usage interieur

Limite dimensionnelle L = max 3,8m  
H = max 3,5m  
autre nous consulter

Barre de charge: aluminium

Coloris support et barre de charge : blanc /gris /noir  
Ral sur demande

Avec ou sans coffre



### Descriptif stores rouleau


Le stores enrouleur a ete concu afin de proposer un Stores fiable et de qualité , ce produit sera monté uniquement en tube d'aluminium pour les grands diametre et en acier pour les petits stores (diametre 25mm a 50mm ) .

Ce stores peut etre montées avec profile arriere si besoin sur demande pour palier a different mode de montage si besoin, un grand choix de tissus vous sont proposer ,tissus classé M1, tissus composé de face aluminisé , screen...


3 tailles de coffre carré disponible en fonction des caratéristiques des stores.

Support :3 tailles S/M/L

Cache support integrale  
Double (support et fixation)

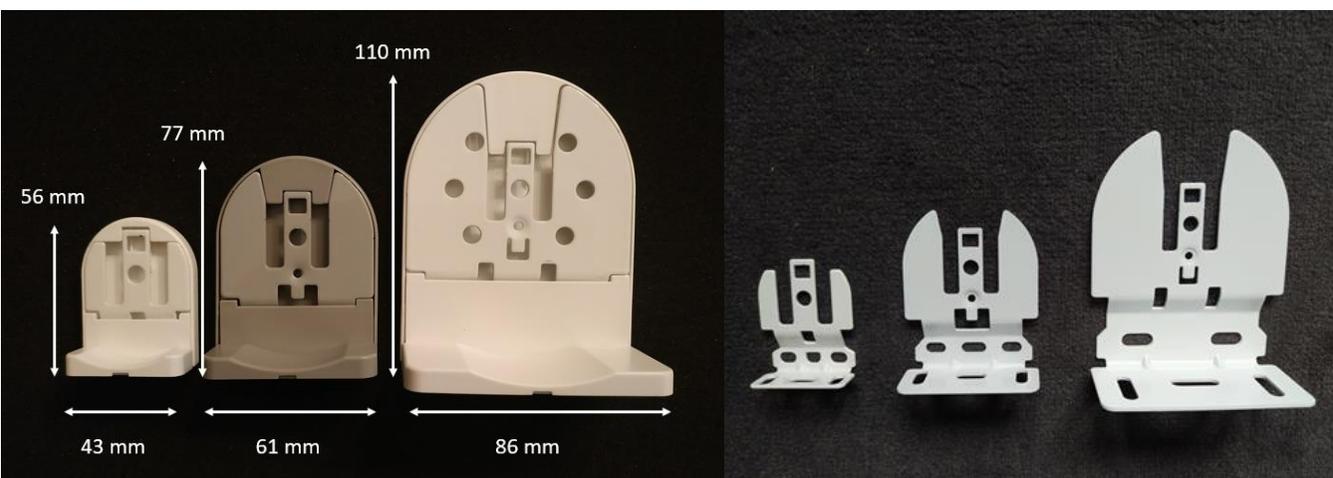

**ECO-STORES**  
 Le spécialiste du store sur mesure

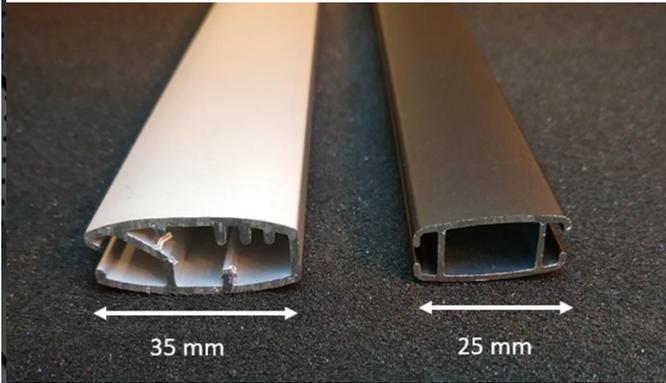

Barre de charge: aluminium 2 tailles 25mm et 35 mm

Choix du tissus: occultant ou tamisant ,screen, face ext aluminisé ,M1, autre choix disponible

**Berlin** 

|                      |      |
|----------------------|------|
| RF-BERLIN BLANC      | 5100 |
| RF-BERLIN VANILA     | 5300 |
| RF-BERLIN CAPPUCCINO | 5825 |
| RF-BERLIN METAL      | 5800 |
| RF-BERLIN GREY       | 6300 |
| RF-BERLIN TREU BLEU  | 5950 |
| RF-BERLIN BLACK      | 6320 |

Composition: 100% PES  
 Width: 127 mm / 230 / 300 cm  
 Weight: 420 g/m<sup>2</sup>  
 Thickness: 0,50 mm

Certifications:   

|            |      |
|------------|------|
| White      | 1000 |
| Beige      | 2025 |
| Sand       | 2272 |
| Grey       | 9030 |
| Mouse Grey | 9060 |

Antares BO

**SCREEN** 3001/3003/3005/3010 

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| SCR-3005-01 CHALK                | SCR-3005-08 IVORY              |
| SCR-3005-02 CHALK BEIGE CREAM    | SCR-3005-09 GREY SAND          |
| SCR-3005-11 BEIGE PEARL GREY     | SCR-3005-05 CHARCOAL IRON GREY |
| SCR-3005-43 CHALK SOFT GREY      | SCR-3005-88 SOFT GREY          |
| SCR-3005-10 CHARCOAL DARK BRONZE | SCR-3005-89 EBONY              |

**FLASH GUARD**

|            |               |
|------------|---------------|
| White      | HR0537FG00015 |
| Cream      | HR0537FG00001 |
| Lemon      | HR0537FG00002 |
| Orange     | HR0537FG00003 |
| Beige      | HR0537FG00009 |
| Salmon     | HR0537FG00011 |
| Apricot    | HR0537FG00004 |
| Terracotta | HR0537FG00017 |
| Chestnut   | HR0537FG00018 |
| Ivory      | HR0537FG00016 |
| Tan        | HR0537FG00005 |
| Pistachio  | HR0537FG00019 |
| Green      | HR0537FG00020 |
| Sky Blue   | HR0537FG00021 |
| Blue       | HR0537FG00022 |
| Silver     | HR0537FG00014 |

Composition: 65% PCV 40% Polyester  
 Weight: 280 g/m<sup>2</sup>  
 Thickness: 0,25 mm

|               |             |              |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Light Colours | RV - 50,32% | Dark Colours | RV - 11,31% |
|               | TV - 15,24% |              | TV - 18,00% |
|               | AV - 34,44% |              | AV - 78,70% |

**Berlin**

|              |      |
|--------------|------|
| Blanc        | 0100 |
| Champagne    | 0814 |
| Desert       | 0816 |
| Ochre        | 0819 |
| Bran         | 0820 |
| Mocha        | 0824 |
| Jaffa        | 0830 |
| Burned Ochre | 0831 |
| Formula One  | 6400 |
| Crystal Rose | 0910 |
| Desert Rose  | 0839 |
| Fuchsia      | 0838 |
| Lime         | 6430 |
| Skydiver     | 6450 |
| Orange       | 6420 |
| Prime Rose   | 0811 |
| Metal        | 0600 |

Composition: 100% PES  
 Width: 127 mm / 200 cm  
 Weight: 189 g/m<sup>2</sup>  
 Thickness: 0,48 mm  
 Certifications: 



Choix coloris accessoires :

Chainette : acier , ou pvc blanc, gris noir



Choix Type de pose : mur ou plafond

Sens enroulement: inverse

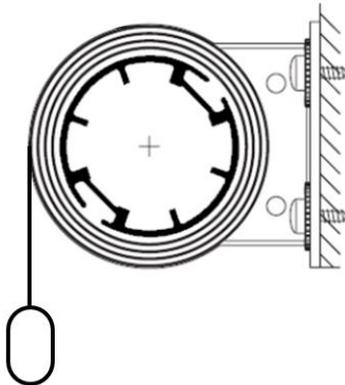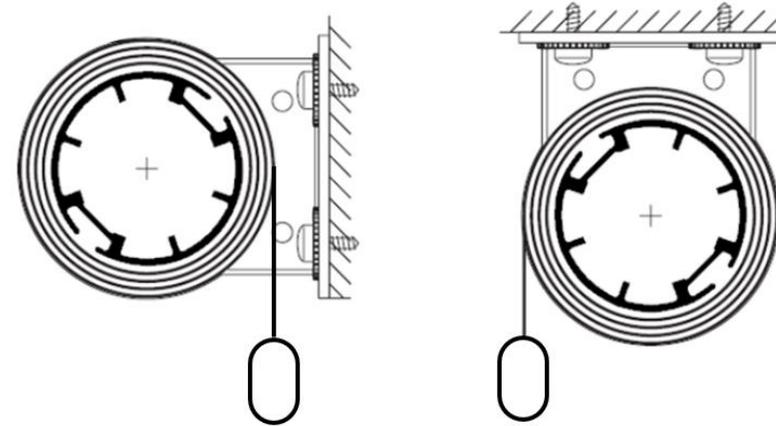

Remarque : Largeur de toile inferieur de 40 mm /largeur total (commandé)

## Diamètre de tube en fonction des tissu / Type de coffre

| type de coffres          |  |                               |  |                               |  |                                   |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Coffre Luisa (ø25 - ø35) |  | Coffre carré SK (ø28 - ø35)   |  | Coffre carré MK (ø36-50)      |  | Coffre carré LK (ø65-80)          |
| 56 x 67 mm               |  | 71 x 73 mm (fixation 74 x 79) |  | 90 x 90 mm (fixation 93 x 96) |  | 121 x 120 mm (fixation 125 x 126) |



| Stores enrouleurs | Toile: | Berlin / M-C TR / Tucano / Moonlight / Kenia / Madagascar BO / Reflex / M-C Pearl / Antares TR / Flashguard / Berlin BO |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     | Largeur rouleau : | 200 |      |
|-------------------|--------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------------|-----|------|
|                   |        | Ø 28  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ø 36 |     |     |     |     |     |     | Ø 50 |     |     |                   |     |      |
| H/L               | 50     | 60  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190  | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260  | 270 | 280 | 290               | 300 | [cm] |
| 60                |        |   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |                   |     | 60   |


| Stores enrouleurs | Toile: | Basic BO / Screen 3001 / 3003 / Screen 3005 / Screen 4005 / 3010 / Antares BO |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     | Largeur rouleau : | 244 / 250 |      |
|-------------------|--------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------------|-----------|------|
|                   |        | Ø 28  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ø 36 |     |     |     |     |     |     | Ø 63 |     |     |                   |           |      |
| H/L               | 50     | 60  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190  | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260  | 270 | 280 | 290               | 300       | [cm] |
| 60                |        |   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |                   |           | 60   |

| Enrouleur JOUR - NUIT |      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |  |
|-----------------------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----|--|
|                       | Ø 28 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | Ø 36 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |  |
|                       | 40   | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170  | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |  |  |  |    |  |
| 80                    |      |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  | 80 |  |

## Motorisation :

electrique Filaire ou RTS (telecommande multicanaux possible jusqu'à 15 canaux)

### Moteur

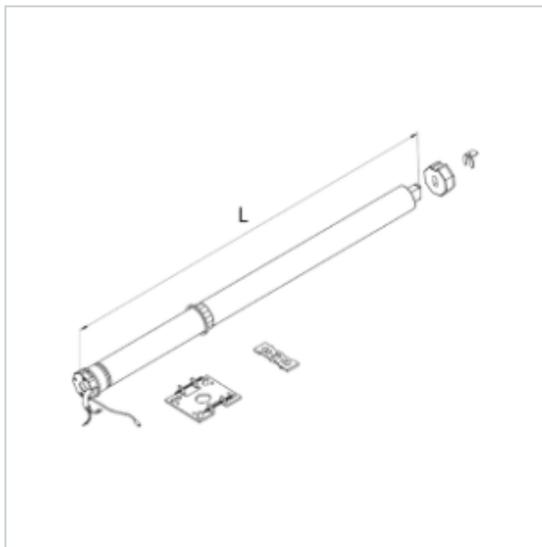

#### Description:

Avec un récepteur radio intégré et des fins de course mécaniques .

#### Données:

Utilisé avec un axe : SW 40

Longueur total du moteur : 608 mm

Couple : 10 Nm

Nombre de tours : 17 min<sup>-1</sup>

Temps du travail : 4 min

Courant admissible : 0,53 A

Consommation électrique : 121 W

Tension d'alimentation : 230 V AC

fréquence : 50 Hz

Dégré de protection : IP 44

#### Variantes disponibles:

Kod  
produktu



DM35R-  
10/17

1 set


#### Application:

Systèmes de volets externes: SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E, SKT OPOTERM


## Télécommandes




DC 305 DC 306




DC 287 DC 289

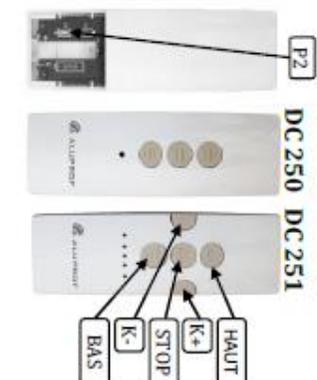

DC 250 DC 251

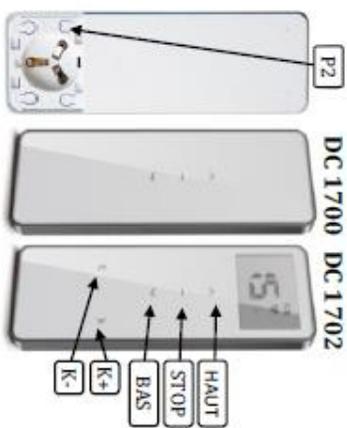


DC 1700 DC 1702



DC 313 DC 920




DC 288

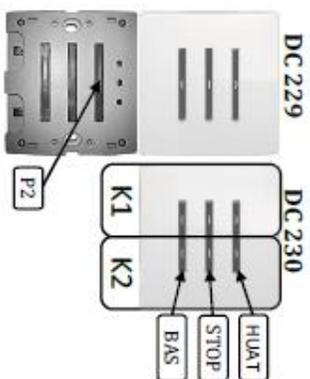


DC 229

DC 230

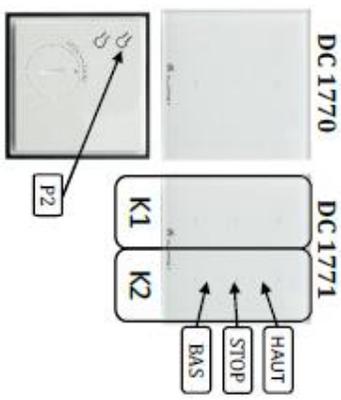


DC 1770

DC 1771

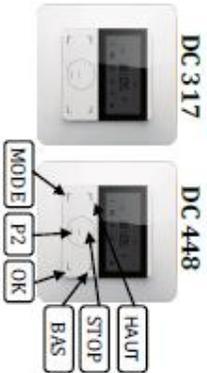

DC 317


DC 448

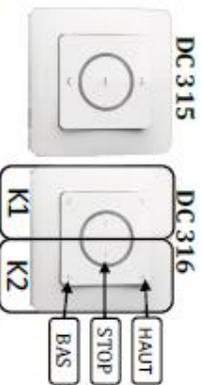

DC 315

DC 316

Pour activer le bouton P2 des « DC 315 » et « 316 » Il faut appuyer en même temps sur « STOP » et « HAUT ».

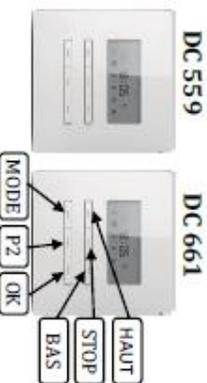

DC 559

DC 661

Pour programmer l'horloge, il faut maintenir le bouton "MODE" pendant 4 secondes jusqu'au clignotement des chiffres sur l'écran. Utilisez « HAUT » et « BAS » pour modifier les chiffres et « MODE » pour changer de champ, quand le réglage est satisfaisant, appuyez sur « OK ».



DC 115A

Pour activer le bouton P2 du « DC 115A » Il faut appuyer en même temps sur « STOP » et « HAUT ».


**LEGENDE :**  
**HAUT** - Pour faire monter le volet  
**BAS** - Pour faire descendre le volet  
**P2** - Pour passer en mode programmation  
**K+ -** Pour passer au canal suivant  
**K- -** Pour passer au canal précédent  
**K1 -** Canal 1  
**K2 -** Canal 2  
**MODE** - Pour régler l'horloge



# ECO-STORES

Le spécialiste du store sur mesure

# Store SCREEN

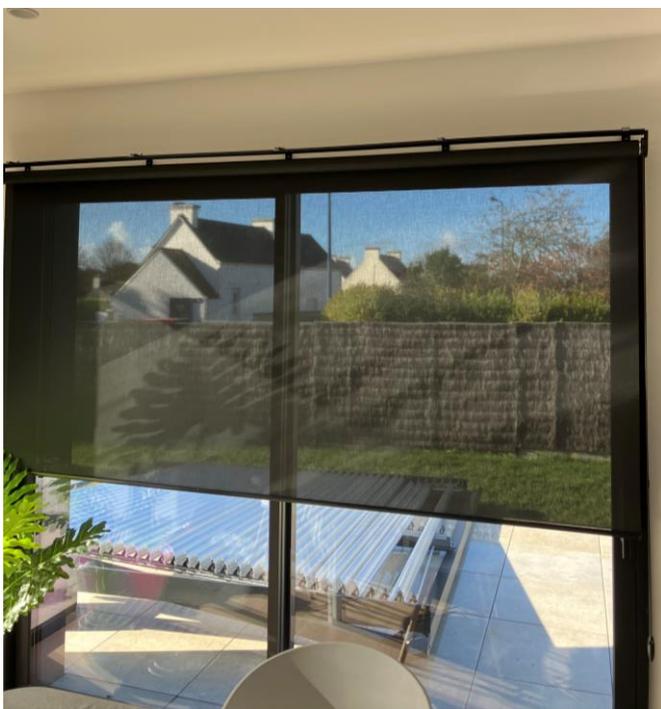

Le spécialiste du store sur mesure

**ECO-STORES**